



MULTIZONEKIT KANAAL-UNIT

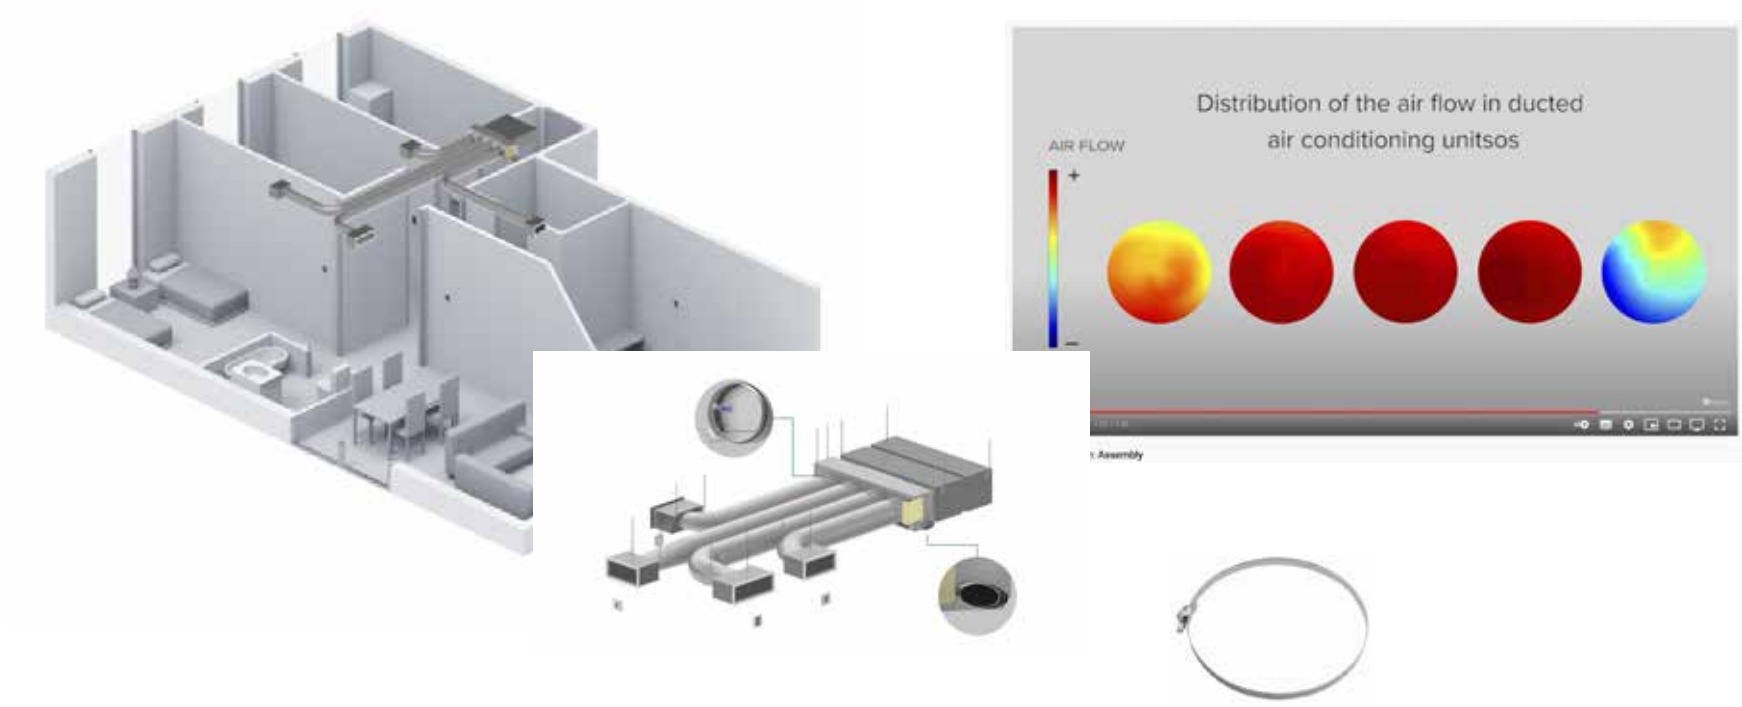

INSTALLATIE zijaanzicht

SLANGKLEM

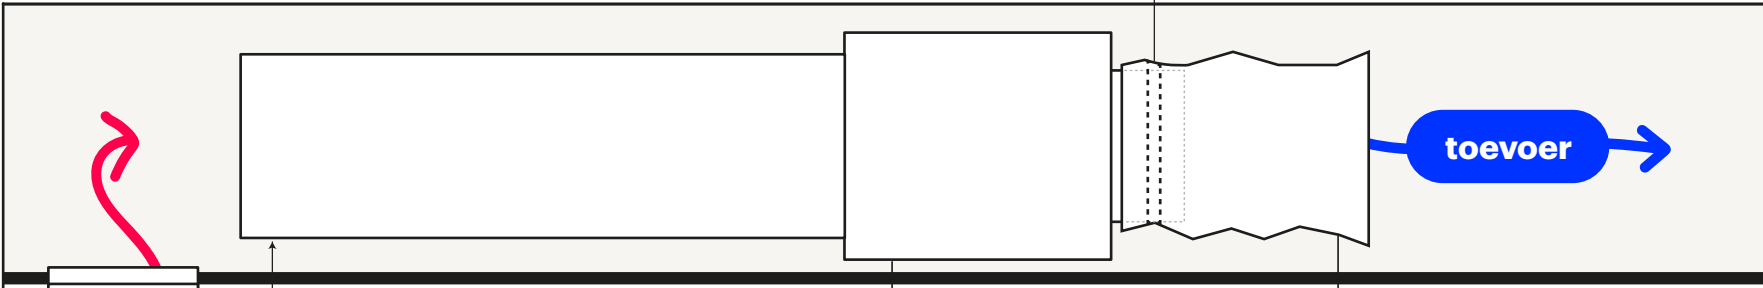

retour

toevoer

PLUG & PLAY PLENUM

SONO SLANG

diameter aansluiting 200mm

diameter slang 200mm
(150mm voor lage druk kanaal-units)

KANAAL-UNIT




AFMETINGEN KANAAL-UNIT

MITSUBISHI ELECTRIC (KSH-M serie)

Type	Capaciteit (kW)	Afmetingen (BxDxH, mm)
PEAD-M35JA(L)	3.5 kW	900 × 732 × 250
PEAD-M50JA(L)	5.0 kW	900 × 732 × 250
PEAD-M60JA(L)	6.0 kW	1100 × 732 × 250
PEAD-M71JA(L)	7.1 kW	1100 × 732 × 250
PEAD-M100JA(L)	10.0 kW	1400 × 732 × 250
PEAD-M125JA(L)	12.5 kW	1400 × 732 × 250
PEAD-M140JA(L)	14.0 kW	1600 × 732 × 250

AFMETINGEN PLENUM

(ES) PLÉNUM MOTORIZADO / (EN) MOTORIZED PLENUM / (PT) PLENUM MOTORIZADO
(FR) PLÉNUM MOTORISÉ / (IT) PLENUM MOTORIZZATO / (DE) MOTORISIERTES PLENUM

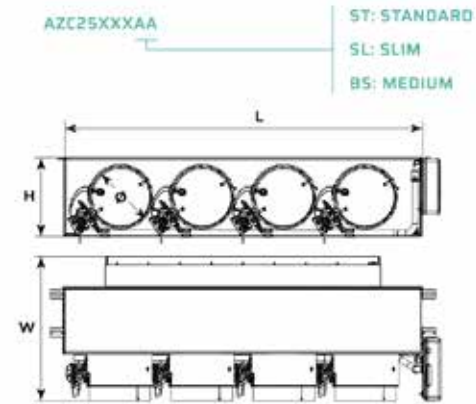

	N	(kg)	(mm)			
			W	H	L	Ø
ST	3	11±1	454	300	930	200
	4	15±1	454	300	1140	
	5	18±1	454	300	1425	
	6	21±1	454	300	1638	
	7/8	28±2	454	515	1425	
SL	3	10±1	444	210	720	150
	4	12±1	444	210	930	
	5	14±1	444	210	1140	
BS	3	10±1	454	250	930	200
	4	13±1	454	250	1140	
	5	15±1	454	250	1425	
	6	18±1	454	250	1638	

- N = aantal verdamers
- units met CMV aansluitingen (ST) = L + 180mm

MULTIZONEKIT BEDIENING

OPTIES THERMOSTATEN

MASTER

BLUEFACE

bedraad - zwart/wit



THINK TOUCH

draadloos - zwart/wit



ZONE

THINK TOUCH

draadloos - zwart/wit



BLUEFACE

bedraad - zwart/wit



LITE (EENVOUDIG)

bedraad/draadloos - zwart/wit



OPTIES

WI-FI

AZC plenums zijn standaard voorzien van draadloze WiFi



HUB

AZH plenums zijn standaard voorzien van HUB - tot 32 systemen te koppelen




BUSKABEL

Deze kabel heeft twee verschillende aderdiktes en is speciaal ontwikkeld voor gebruik met Airzone-systemen



VOORBEELD ELEKTRISCH AANSLUITSCHEMA

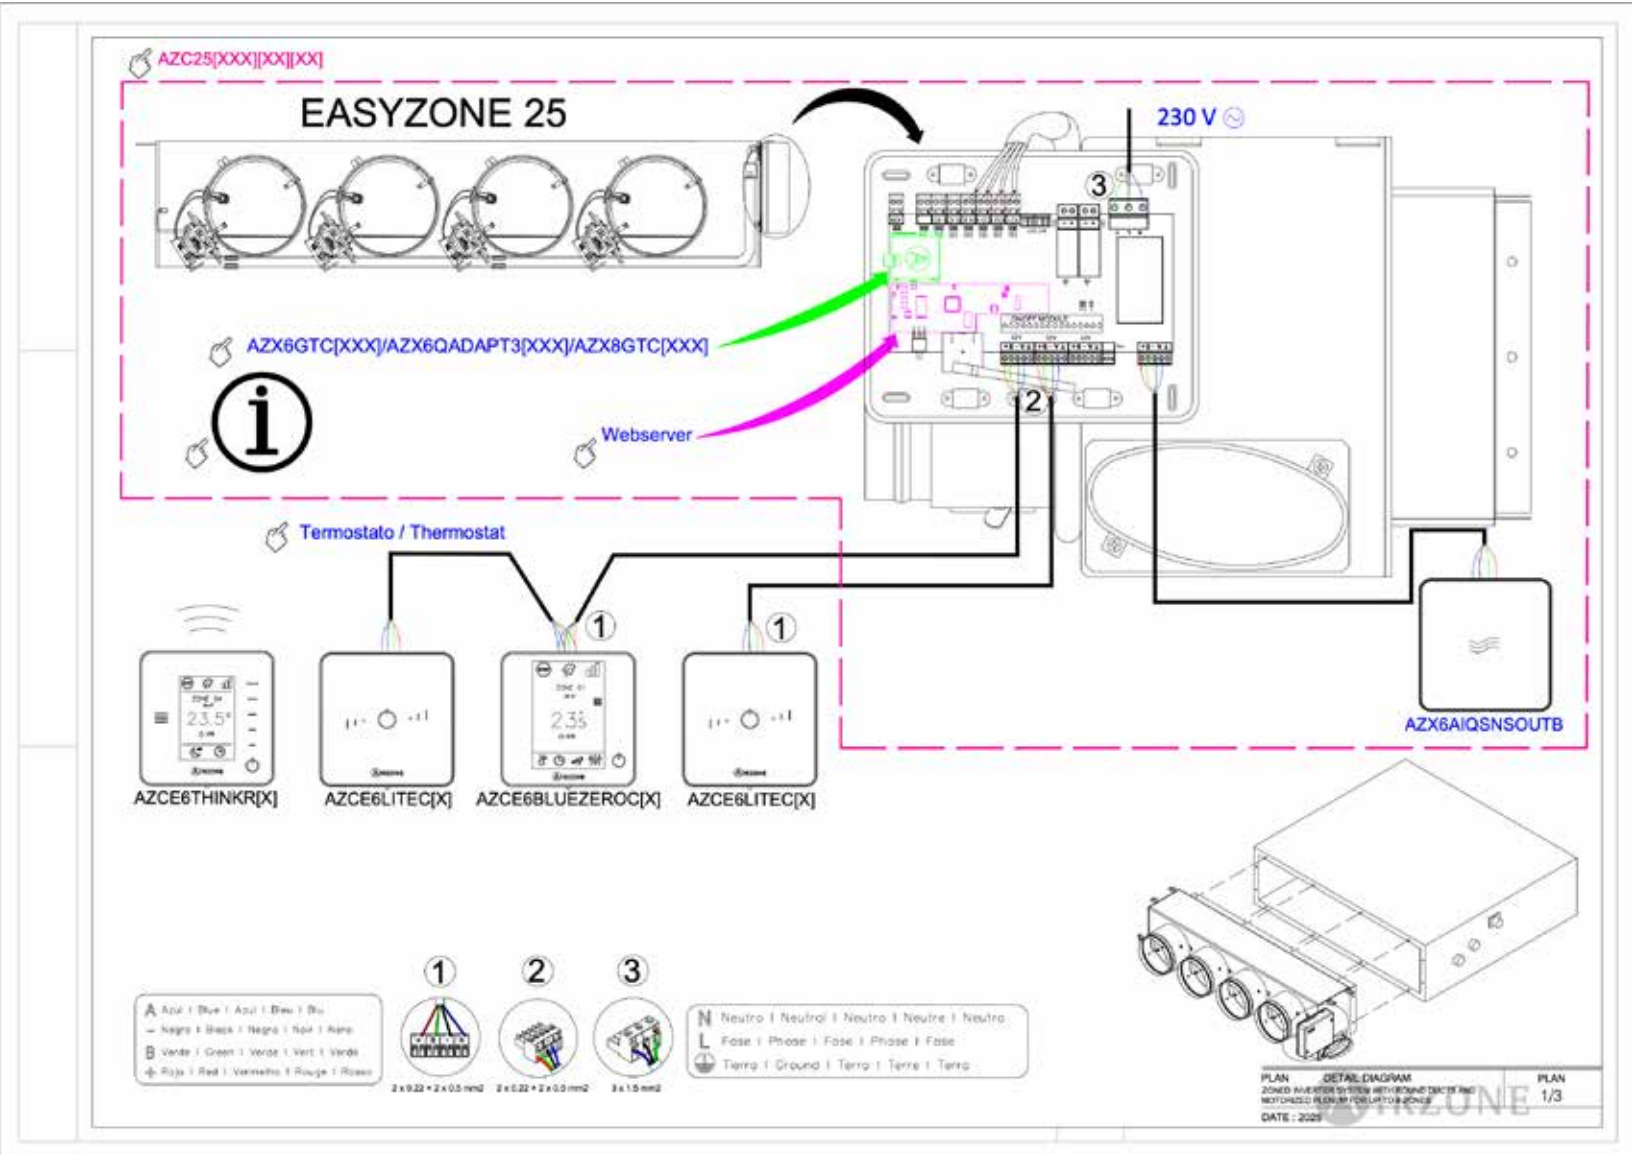


MULTIZONEKIT ROOSTERS & PLENUMS

OPTIES TOEVOER

Alle roosters zijn tegen meerprijs te verkrijgen in RAL kleur, standaard geleverd in RAL 9010/9016

IN DE WAND

WANDROOSTER + PLENUM

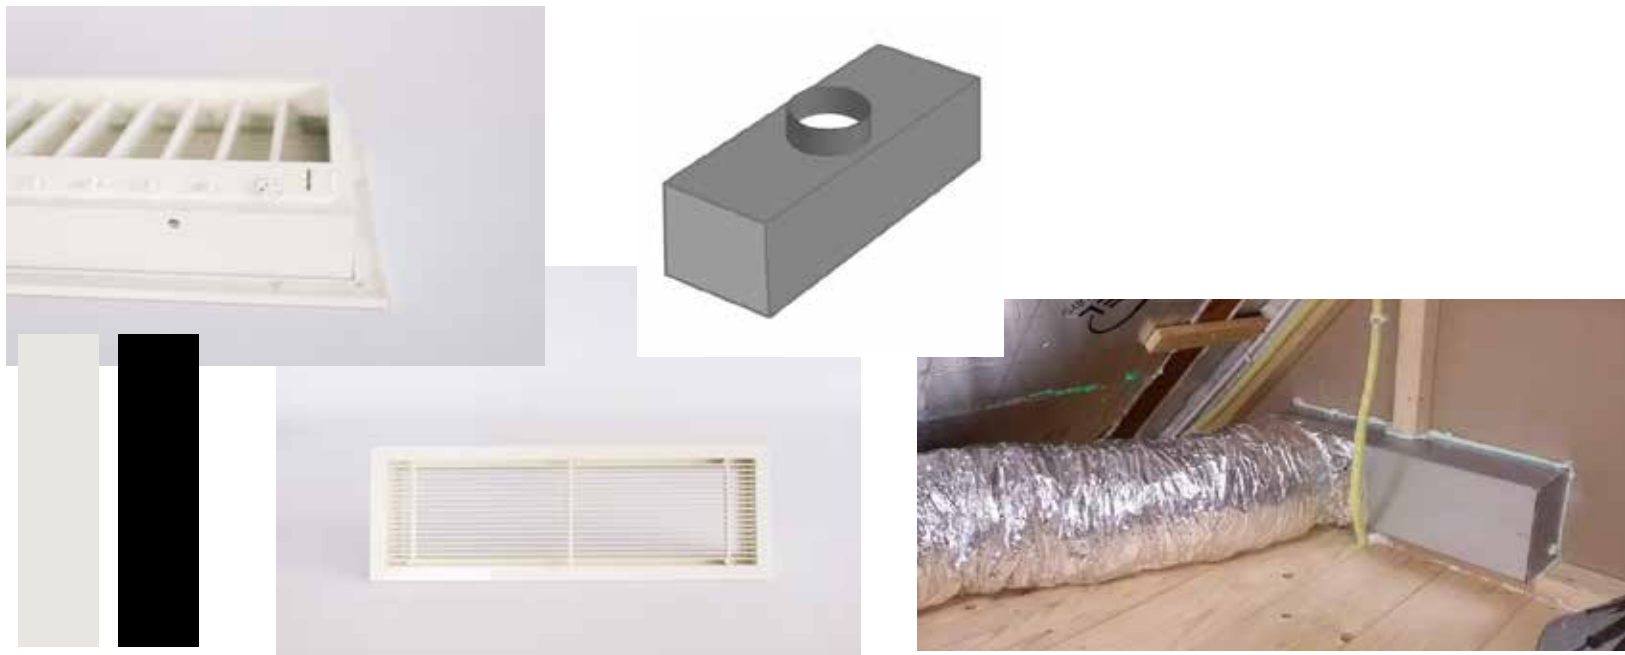

Optioneel is het rooster ook in gewenste kleur te verkrijgen tegen meerprijs.

IN HET PLAFOND

VENTIEL ROOSTER (zonder plenum)




LIJNROOSTER + PLENUM

Minimale inbouwhoogte is 280mm
Leverbaar in bv 900, 1200 of 1500mm lengtes




IN HET PLAFOND

WERVELROOSTER + PLENUM

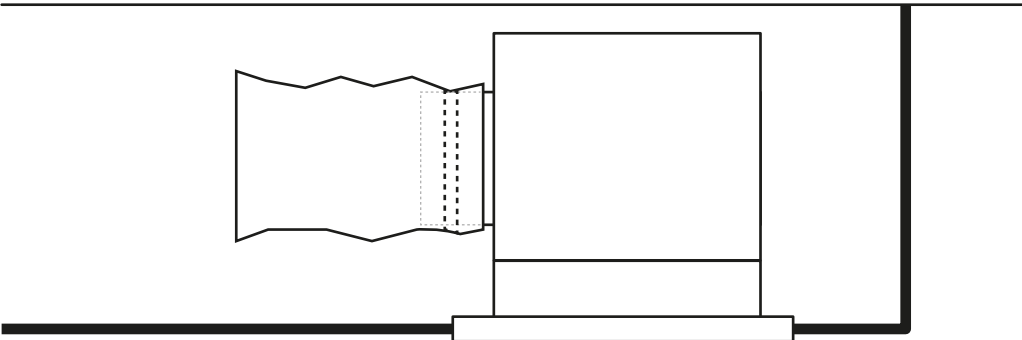

ZIJAANSLUITING

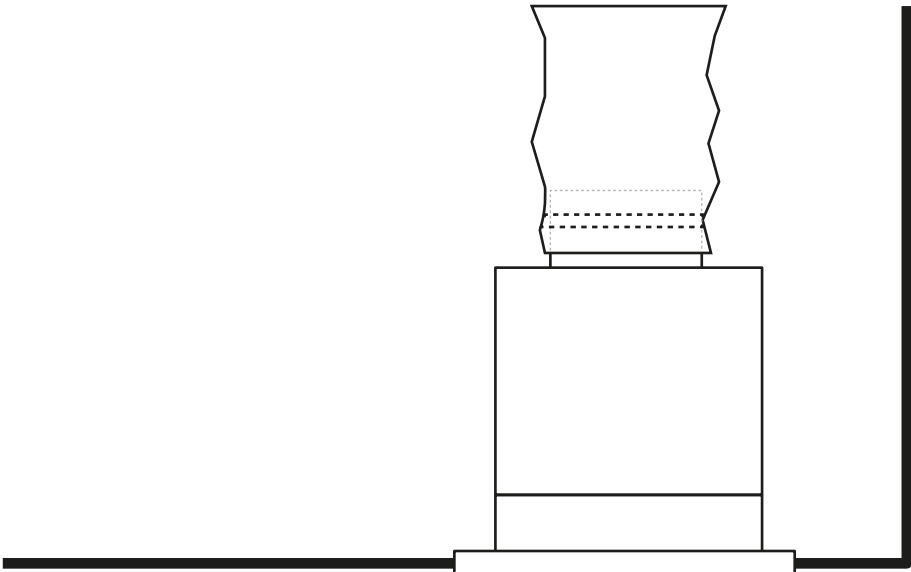

BOVENAANSLUITING


Er zijn nog veel meer soorten roosters beschikbaar; deze kunnen op aanvraag worden geleverd.
Neem met ons contact op voor de mogelijkheden.

MULTIZONEKIT RETOUR


OPTIES RETOUR

VRIJE AANZUIG

Dit is de optie met een centraal retourrooster, de kanaal-unit hangt hier bv boven een verlaagde plafond.

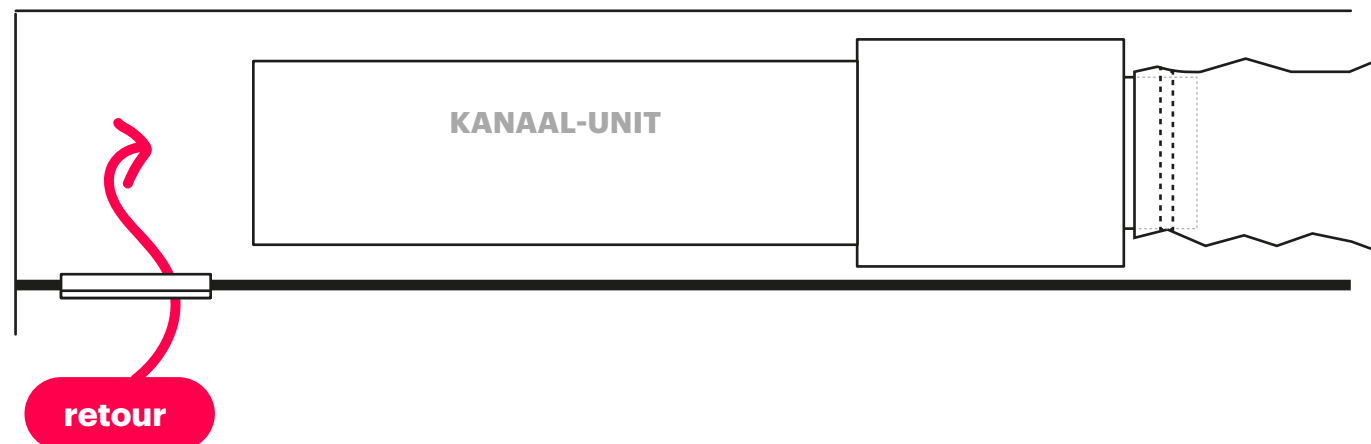

Dit is de optie zonder rooster, de kanaal-unit hangt in een ruimte met voldoende lucht aanzuig.

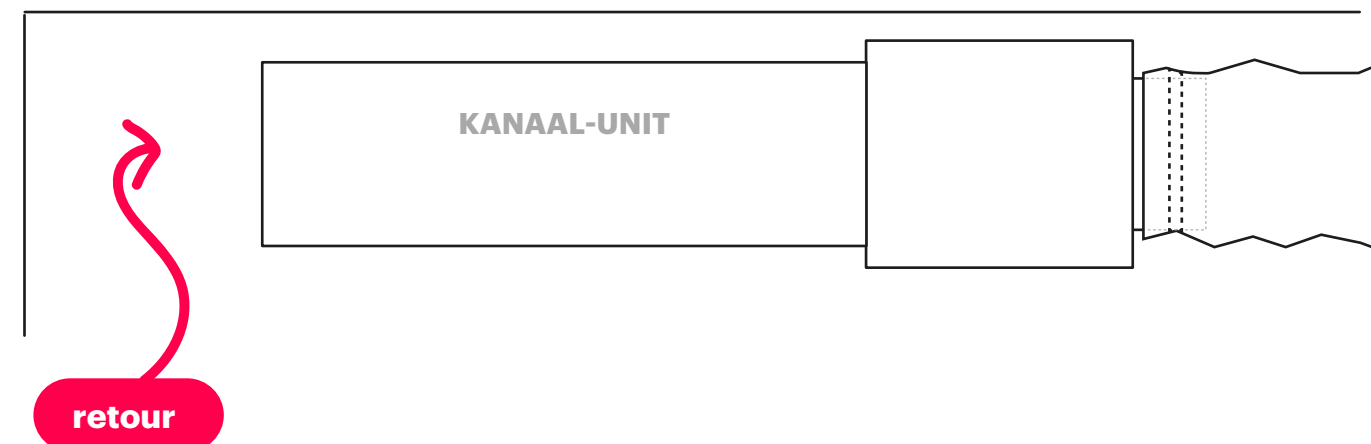

RETOUR PER ZONE

Alle ruimtes krijgen naast een toevoerrooster ook een retour rooster, de kanaal-unit wordt dan ook voorzien van een retourplenum. Dit is de beste optie, alleen niet altijd toepasbaar.



Let erop dat de hoeveelheid lucht die je in een ruimte toevoert, ook weer moet worden afgevoerd. De toevoer- en retourlucht moeten met elkaar in balans zijn, omdat het om een gesloten systeem gaat. Alleen zo blijft de luchtverdeling optimaal en voorkom je over- of onderdruk in de ruimte.